



**RIVELATORE PASSIVO
D'INFRAROSSI**

RXC-ST

LOGICA DIGITALE A ZONA QUAD

La serie RXC conquista con successo la posizione di primato della serie RX e con l'introduzione di nuove tecnologie assicura le massime prestazioni nella protezione degli ambienti.



LOGICA DIGITALE A ZONA QUAD

Consente una immunità agli animali domestici



RIVELATORE SILENZIOSO

Assicura un buon riposo notturno




STAFFA MULTIANGOLARE


Permette un agevole e preciso orientamento

RIVELATORE PASSIVO D'INFRAROSSI

RXC-ST

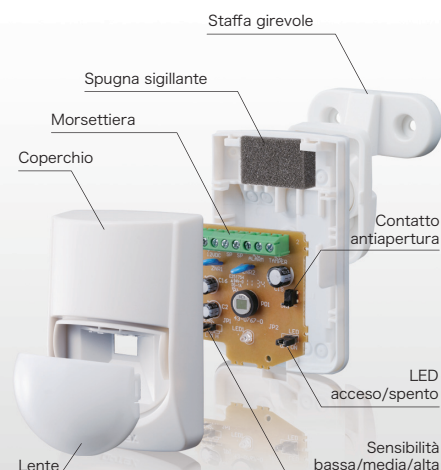

LOGICA DIGITALE A ZONA QUAD

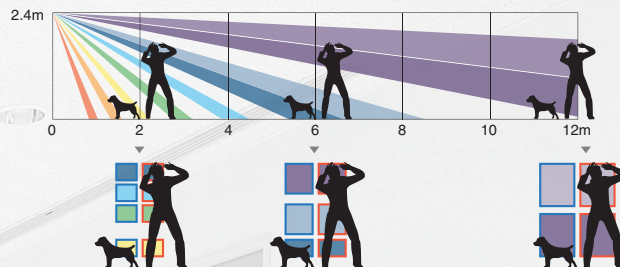

RXC ha una densità di 78 zone per fornire una completa copertura. Ad ogni fascio di copertura vengono utilizzate più di 4 (quad) zone per verificare se debba essere o meno rilasciato l'allarme. Inoltre, la nuova piattaforma ha permesso alla LOGICA DIGITALE A ZONA QUAD di evolvere al passo successivo. Fornendo una quantificazione digitale dell'energia infrarossa, RXC aumenta la precisione sia nella rilevazione di persone, sia nell'immunità verso gli animali domestici.

RIVELATORE SILENZIOSO



La tecnologia a microprocessore consente alla piattaforma di funzionare in assoluto silenzio. Non c'è un relè meccanico che possa disturbare l'ambiente con un "click", e rende il rivelatore RXC completamente silenzioso.

STAFFA MULTIANGOLARE

Permette il fissaggio a soffitto o a parete. In orizzontale $\pm 45^\circ$, in verticale da 0° a 15° verso il basso.



Fissaggio a soffitto




Fissaggio a parete

PRESTAZIONE DI BASE

OTTICHE ERMETICHE AVANZATE




LOGICA AVANZATA DI COMPENSAZIONE DI TEMPERATURA

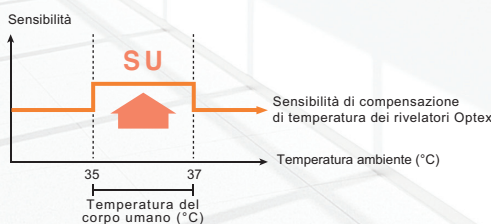


Aumenta automaticamente la sensibilità del rivelatore in condizioni di temperatura elevata, specialmente quando la temperatura ambientale raggiunge i 35-37°C, vicina a quella del corpo umano.

OPZIONE


Lente a lunga portata: FL-60N




■ VISTA DALL'ALTO



■ VISTA LATERALE



COPERTURA

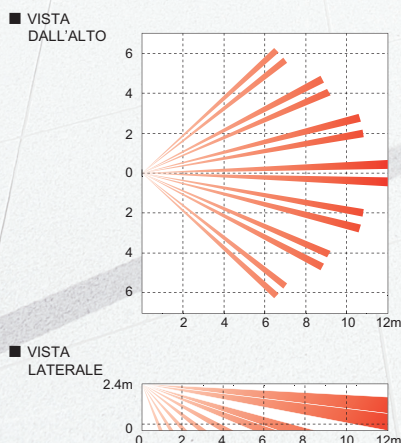


CARATTERISTICHE

Articolo	RXC-ST
Modalità di rilevazione	Rilevazione passiva d'infrarossi
Copertura rivelatore PIR	m12 x 12, angolo 85°
Zone di rilevazione	78 zone
Altezza di fissaggio	da m 1.5 a m 2.4
Indicatore LED d'allarme	commutabile ON/OFF
Tempo d'allarme	circa 2.5 secondi
Uscita d'allarme	N.C., 0.2A@24Vc.c. max.
Contatto antimanomissione	N.C., si apre quando viene tolto il coperchio
Sensibilità, portata	commutabile bassa (LOW)/ media (MID)/ alta (HI)
Tempo di riscaldamento	circa 30 secondi
Tensione di alimentazione	da 9.5V a 16Vc.c.
Assorbimento di corrente	8mA (normale), 11mA (max.) @ 12Vc.c.
Dimensioni A x L x P	mm 94 x 62 x 46
Peso	circa g 70
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +50°C
Umidità ambientale	95% max.
Protezione R.F.I. (non certificata)	nessun allarme fino a 10V/m

※Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

DIMENSIONI (mm)

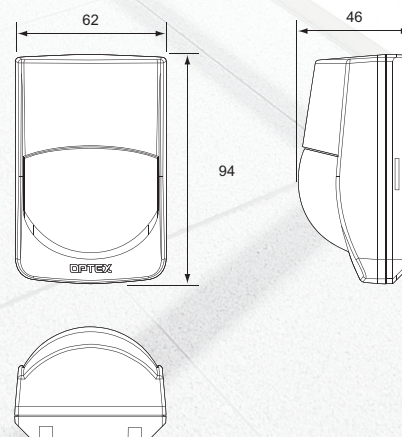

HESA S.p.A.

Via Triboniano, 25 - 20156 Milano
Tel. 02.380361 • Fax. 02.38036701
www.hesa.com • e-mail: hesa@hesa.com

Filiali: Scandicci (FI) - Roma

DVH0638HE1012R00