

RIVELATORE PASSIVO D'INFRAROSSI PER ESTERNO

m12x15 120° Ampio angolo m24x2 Lunga portata e angolo stretto


LX-402 LX-802N

Attivazione luci e telecamere

I rivelatori della serie LX sono resistenti alle intemperie e progettati specificatamente per impieghi in esterno, come attivazione di luci e di telecamere. Con prestazioni avanzate come la regolazione della sensibilità e della portata e un crepuscolare integrato che fornisce la modalità giorno e notte, la serie LX è veramente versatile. Con la doppia schermatura conduttiva del piroelemento la serie LX è resistente alle interferenze da sorgenti luminose molto intense come luce solare o fari di automobili.



COMANDO LUCI

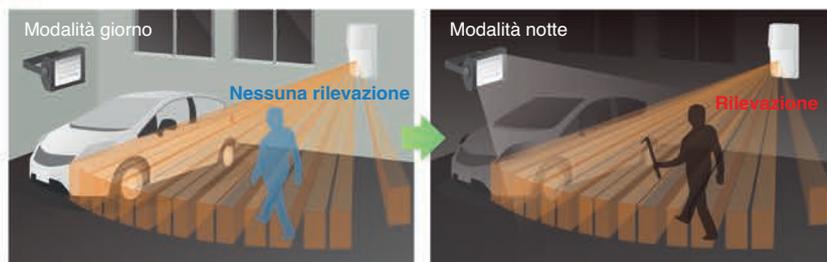

COMANDO TELECAMERE E VIDEOREGISTRATORI




ALLARME SICUREZZA



Prestazioni

- Modalità giorno / notte
- Diagrammi area di rilevazione selezionabili (immunità animali domestici o multilivello)
- Strisce di mascheramento area
- Interruttore di selezione sensibilità
- Conteggio impulsi selezionabile (prova o 2 impulsi)
- Uscita a relè di scambio
- Doppia schermatura conduttiva piroelemento

LX-402/802N

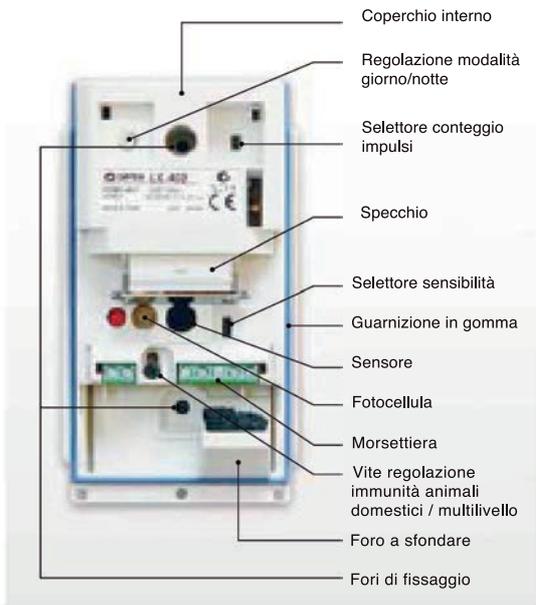

● Modalità giorno/notte

Regolare l'interruttore della modalità giorno/notte in base alla luminosità dell'ambiente



● Diagrammi area di rilevazione selezionabili (immunità animali domestici o multilivello)

I diagrammi di rilevazione immunità animali domestici o multilivello possono essere selezionati facendo scorrere il circuito stampato e premendo lo specchio. Cambiando l'area di rilevazione verticale è possibile adattare la protezione alle condizioni del sito



● Strisce di mascheramento area (solo LX-402)

Le aree di rilevazione indesiderate possono essere facilmente eliminate applicando le strisce di mascheramento fornite a corredo

● Interruttore di selezione sensibilità (alta, media, bassa)

● Conteggio impulsi selezionabile (prova o 2 impulsi)

La modalità prova va selezionata quando si esegue una prova movimento, o si può usare in ambienti estremamente stabili

Uscita a relè di scambio (N.A./N.C.)



Squadretta multi-angolo di fissaggio a parete
CA-1W

Orizzontale : 45°
Verticale : da 0 a 20° verso il basso



Squadretta di fissaggio a soffitto
CA-2C

Orizzontale : 45°
Verticale : da 0 a 20° verso il basso



Coperchio metallico di protezione
MG-1

A 262 x L 84 x P 79mm




CARATTERISTICHE

Articolo	LX-402	LX-802N
Modalità di rilevazione	Rilevazione passiva di infrarossi	
Copertura (m)	12 x 15 120° a mpiezza	24 x 2 fascio lungo e stretto
Rilevazione	area multilivello immunità animali	40 zone 18 zone
Montaggio	area multilivello immunità animali	2.5m 1.2 - 1.5 m
Velocità di rilevazione	0.3 - 1.0 m/sec.	
Regolazione di sensibilità	Selezionabile su 3 posizioni (alta, media, bassa)	
Indicatore LED	Si accende durante la rilevazione	
Durata allarme	2 ± 1 s (temporizzatore ritardo)	
Uscita d'allarme	N.C., N.A., 0.2A max @ 28Vc.c.	
Contatto antiapertura	Si apre quando viene rimosso il coperchio	
Conteggio impulsi	2 (20 ± 5 s) o Prova (1 impulso)	
Regolazione Day & Night	Circa da 10 a 100.000 lux	
Tempo di riscaldamento	Circa 60 s	
Alimentazione	Da 10.8 a 13.2Vc.c.	
Assorbimento di corrente	25mA max.	
Installazione	A parete (in esterno/interno)	
Temperatura di funzionamento	Da -20°C a +50°C	
Umidità di funzionamento	95% max.	
Peso (g)	170	190
Grado di protezione	IP 54	
Accessori a corredo	Strisce di mascheramento (solo LX-402), viti di fissaggio, spugna di protezione	


Caratteristiche e dimensioni soggette a variazioni senza preavviso.

DIAGRAMMI DI RILEVAZIONE


VISTA DALL'ALTO LX-402

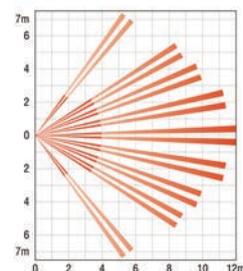



LX-802N



VISTA LATERALE ① AREA MULTILIVELLO




① AREA MULTILIVELLO

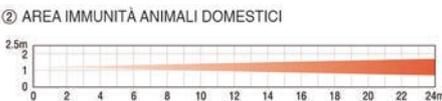


DIMENSIONI

LX-402



LX-802N



Unità: mm



HESA S.p.A.

Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. 02.380361 - Fax. 02.38036701
www.hesa.com • e-mail: hesa@hesa.com

Filiali: Scandicci (FI) - Roma