

Rivelatore digitale a doppia visione laterale da esterno a basso assorbimento



HE-210X HE-210XD



Attiva l'allarme prima che l'intruso faccia irruzione




I rivelatori HE-210 a basso assorbimento per sistemi senza fili sono stati progettati per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti, mantenendo la libera circolazione negli ambienti interni senza generare falsi allarmi.

Disponibili nella versione con doppio sensore passivo di infrarosso (HE-210X) e nella versione con doppio sensore passivo di infrarosso più microonda (HE-210XD), ciascuno con due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti.




- Costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti destra/sinistra con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato destro o sinistro
- Uscite a stato solido destra/sinistra, tamper antiapertura, indicazione luminosa a LED su entrambi i lati
- Garantisce una notevole autonomia grazie alla possibilità di utilizzare due batterie litio 3,6Vc.c./2,6 Ah
- L'ampio vano interno inoltre garantisce la possibilità di alloggiare tutti i moduli trasmettitore disponibili sul mercato.

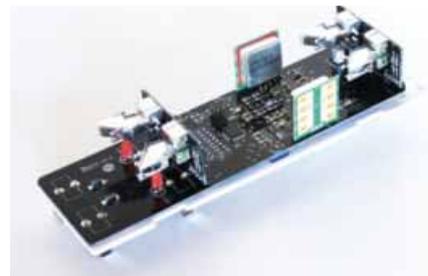


MADE IN ITALY

AREE DI RILEVAZIONE (m)

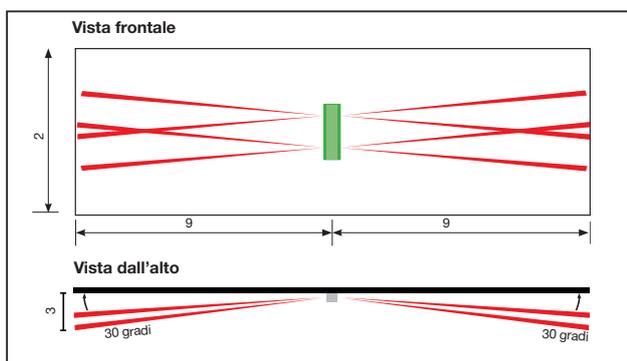

HE-210X

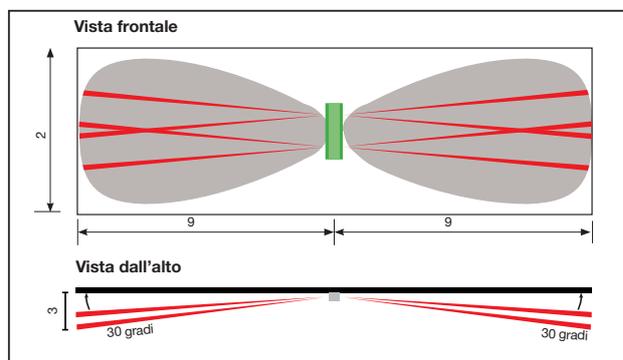

HE-210XD

CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo

Alimentazione

HE-210X
1 batteria litio 3,6Vc.c. 2,6Ah

HE-210XD
2 batterie litio 3,6Vc.c. 2,6Ah

Assorbimento

29µA (min) 900µA (max)

30µA (min) 20mA (max.)

Frequenza microonde

–

24.000-24.250GHz

Portata di rilevazione m

9 normale, 5 ridotta*

Tipo di lente

prisma ottico polifocale

Tamper antiapertura

contatto interno

Temperatura di funzionamento

da -20°C a +70°C

Compensazione temperatura

automatica

Umidità ambientale


95% max (senza condensa)

Grado di protezione

IP65

*La massima lunghezza di rilevazione può variare in base alle condizioni ambientali di temperatura.

DIMENSIONI (mm)

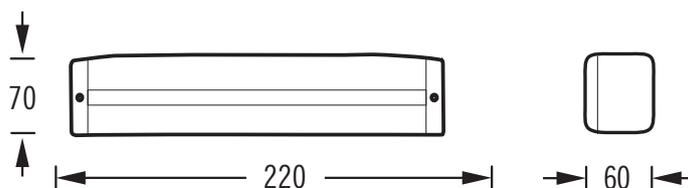

HESA S.p.A.
Via Triboniano, 25 - 20156 Milano
Tel. 02.380361 • Fax. 02.38036701
www.hesa.com

Scandicci (FI)
Via I. Barontini, 22/24A
Tel. 055.7310549
Fax 055.7310576
e-mail: firenze@hesa.com

Roma
Via A. De Stefani, 42/56
Tel. 06.82059373 r.a.
Fax 06.8270554
e-mail: roma@hesa.com