


Accessori: dongle WSync

DONGLE PER LA CONFIGURAZIONE WIRELESS DI SCHEDE VAS



WSYNC-RJ

(Cod. CLTMSKWF)

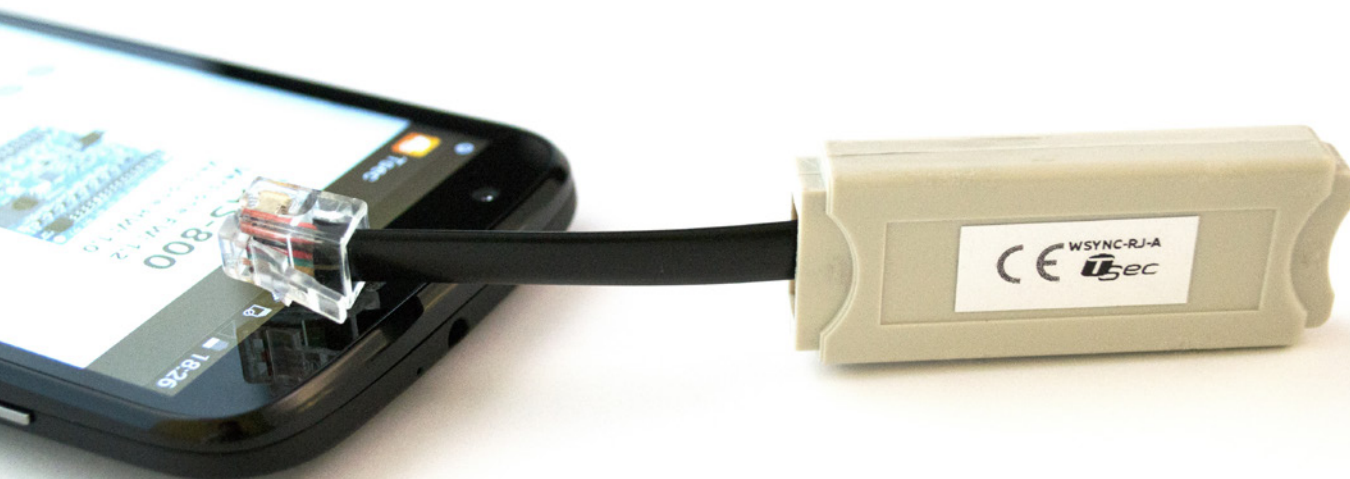

Dongle per la configurazione wireless di schede compatibili con il sistema WSync™ Spina RJ-25

Il sistema WSync permette di configurare e mantenere le schede VAS agendo comodamente da uno smartphone o da un tablet dotato di App gratuita TSec. La possibilità di agire sui parametri di configurazione direttamente dove vengono installati i sensori e non nel luogo dove è posizionata la scheda di analisi permette di velocizzare il lavoro dei tecnici, ottenendo non solo una installazione di qualità, ma una riduzione dei costi.

Il sistema si basa su un accessorio *dongle* che abilita la funzionalità wireless delle schede VAS. L'accessorio è pensato per il suo utilizzo temporaneo solo durante le operazioni di configurazione o manutenzione. Pertanto esso diventa uno delle attrezzature in dotazione alle squadre di tecnici installatori.

Il meccanismo di trasmissione si basa su Bluetooth® *long range* e garantisce un raggio d'azione fino a 15 metri all'interno di edifici.

Il nuovo modello WSYNC-RJ-X, grazie all'applicazione di moderne tecnologie wireless, garantisce un raggio d'azione ancora più ampio, supportando connessioni che attraversano anche più di una soletta in cemento armato.

Codici di ordinazione

DONGLE	COMPATIBILITÀ	CONFEZIONE
WSYNC-RJ-A	Bluetooth 2 o superiore, sistemi Android 3.1 o superiore	1 dongle
WSYNC-RJ-I	Bluetooth 4, sistemi iOS 8 o superiore	1 dongle
WSYNC-RJ-X	Bluetooth 2, sistemi Android 3.1 o superiore, sistemi iOS 8 o superiore	1 dongle
WSYNC-EXTENDER	Extender - long range per dongle WSYNC-RJ-X	1 extender